


連結継手の種類と器差 13mmショート

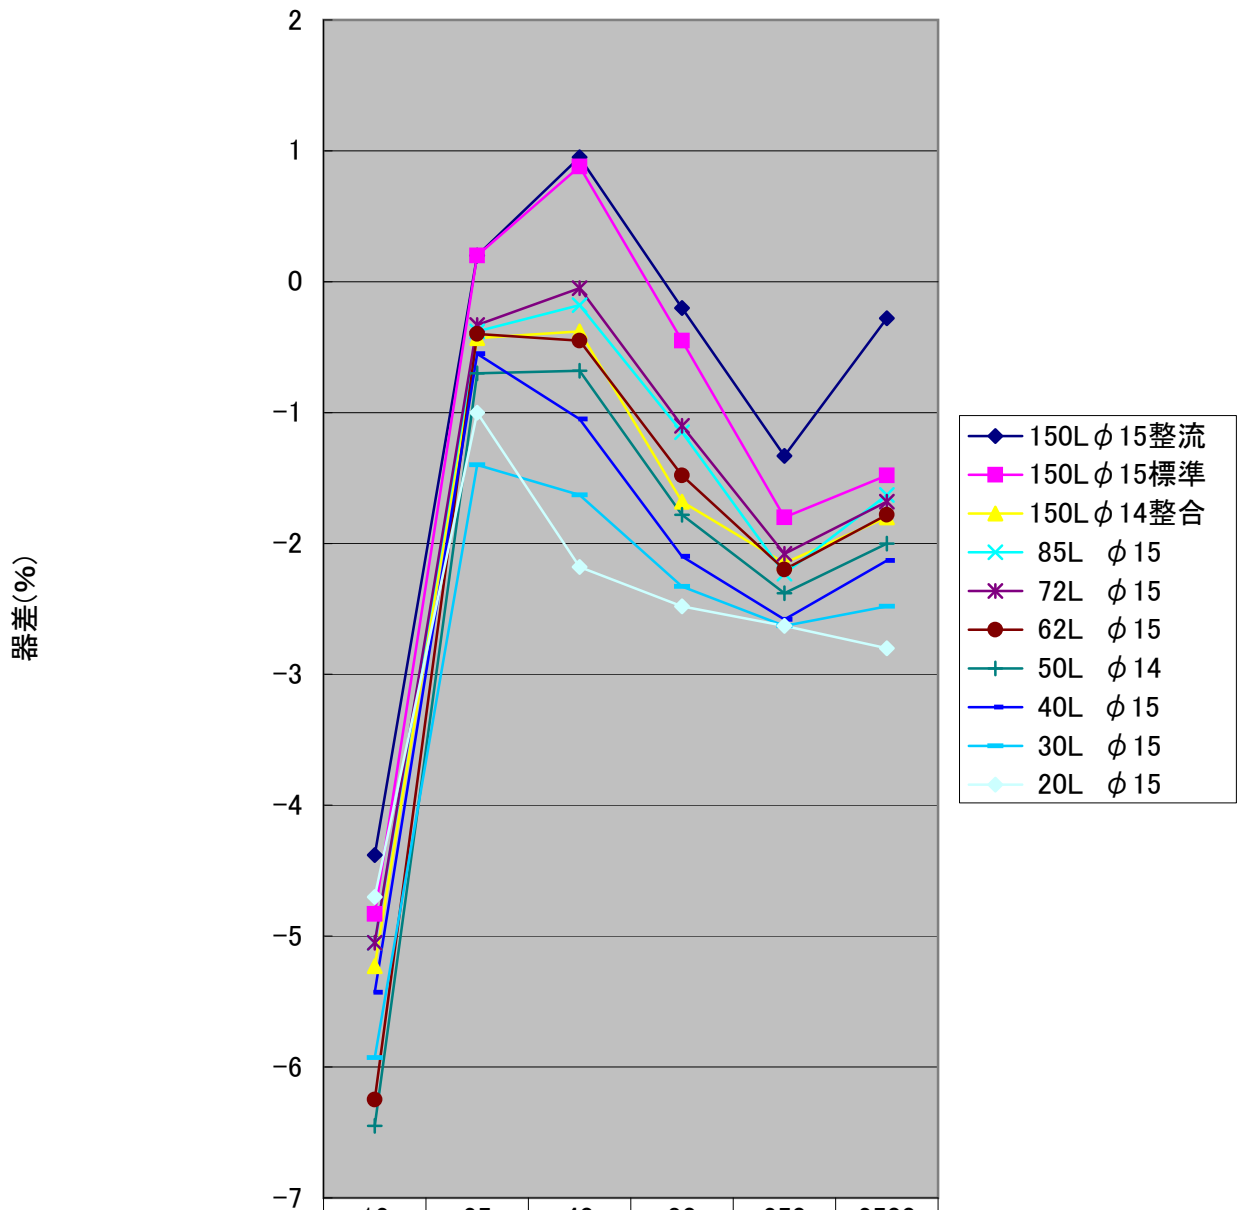

	12	25	40	80	250	2500
◆ 150L φ 15 整流	-4.38	0.20	0.95	-0.20	-1.33	-0.28
■ 150L φ 15 標準	-4.83	0.20	0.88	-0.45	-1.80	-1.48
▲ 150L φ 14 整合	-5.23	-0.43	-0.38	-1.68	-2.15	-1.80
✕ 85L φ 15	-5.05	-0.38	-0.18	-1.15	-2.23	-1.63
✱ 72L φ 15	-5.05	-0.33	-0.05	-1.10	-2.08	-1.68
● 62L φ 15	-6.25	-0.40	-0.45	-1.48	-2.20	-1.78
+ 50L φ 14	-6.45	-0.70	-0.68	-1.78	-2.38	-2.00
— 40L φ 15	-5.43	-0.55	-1.05	-2.10	-2.58	-2.13
— 30L φ 15	-5.93	-1.40	-1.63	-2.33	-2.63	-2.48
◇ 20L φ 15	-4.70	-1.00	-2.18	-2.48	-2.63	-2.80

流量 (L/h)